


ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РЕЖИМЫ MJ-900.

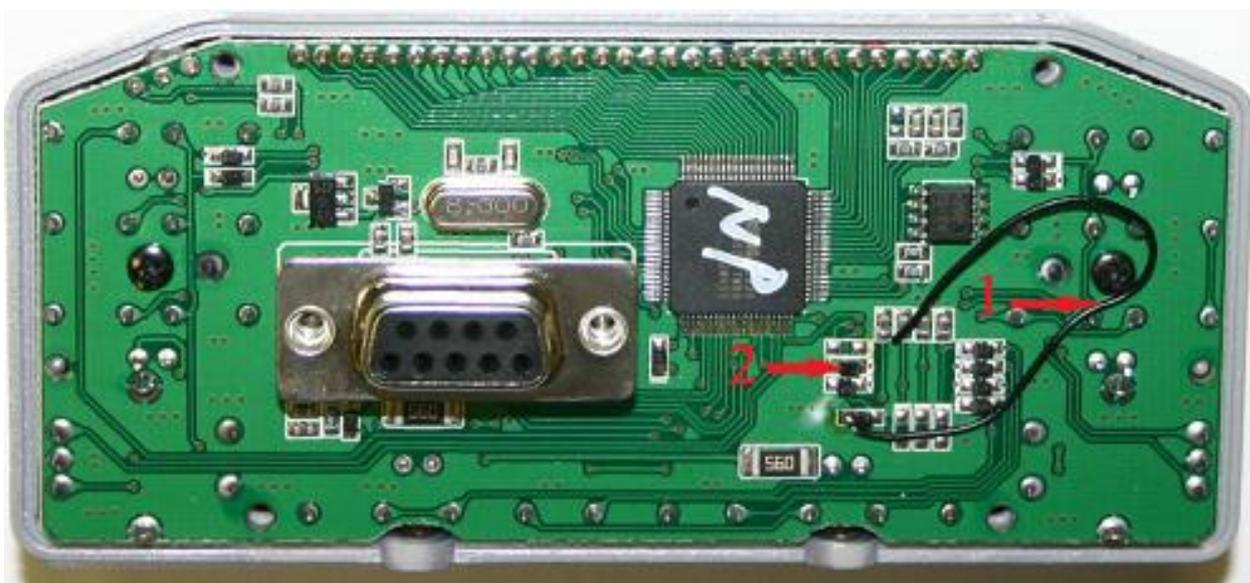

Лицевая панель со стороны CPU.

- 1 - **провод-перемычка**. Обеспечивает режим CH 40/240 (если перемычка не установлена – возможен только режим CH40).
После монтажа перемычки – сделать RESET (нажав и удерживая VR/SQ включить радио). Выключить радио.
Нажав и удерживая [SCH] и [TOT] включить радио – переключение 40/240 и наоборот. Переключение сеток в режиме CH240 – кнопкой CH9.
- 2 - **диод-перемычка**. Обеспечивает режим CTCSS (если диод установлен, режим CTCSS отключен).
После демонтажа диода – сделать RESET (нажав и удерживая VR/SQ включить радио). Появляется надпись TSQ и возможность включения/выключения тонового шумоподавителя кнопкой TSQ.