


GRANT II

Modificación para configuración 400 canales
 Modification pour configuration 400 canaux
 Modification for configuration 400 channels

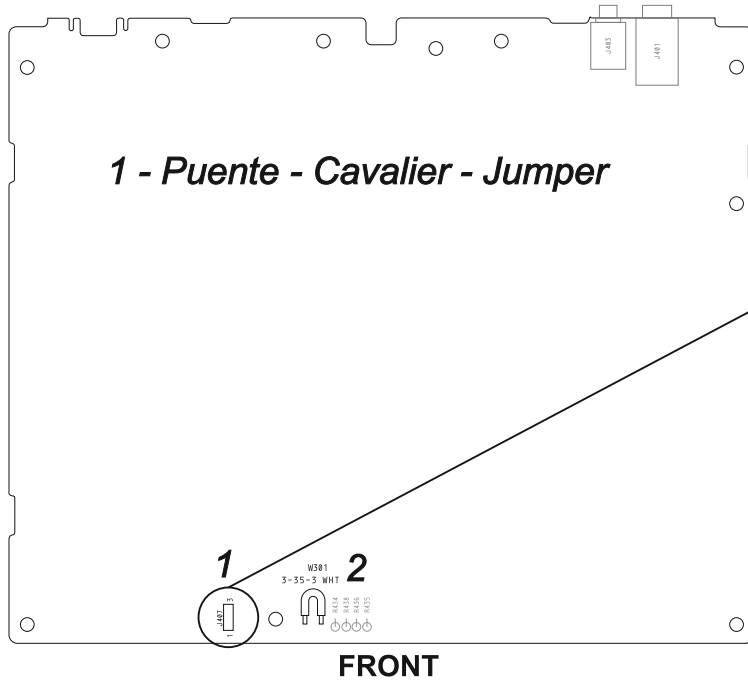

1-2 : Multiconfiguration
 2-3 : Export (400 CH)

2 - cortar el hilo blanco (W301) - couper le fil blanc (W301) - cut the white wire (W301)

Configuración - Configuration - Configuration **0/5**

| <i>bajos - inférieurs - inferior</i> | | <i>altos - supérieurs - superior</i> |
|--------------------------------------|----------|---------------------------------------|
| Banda - Bande - Band (40 CH) | A | |
| Banda - Bande - Band (40 CH) | C | b Banda - Bande - Band (40 CH) |
| Banda - Bande - Band (40 CH) | E | d Banda - Bande - Band (40 CH) |
| Banda - Bande - Band (40 CH) | G | F Banda - Bande - Band (40 CH) |
| | | H Banda - Bande - Band (40 CH) |
| | | I Banda - Bande - Band (40 CH) |
| | | J Banda - Bande - Band (40 CH) |

normales - normaux - normal



3 - El cambio de banda se hace por el botón «F» y el selector de canales

3 - Changement de bande par la touche «F» et le selecteur de canaux

3 - Changing band with «F» key and the channel selector

t0 / t5 Configuración / Configuration

Apretar la tecla **[MEM]** durante 1 segundo para **alternar** entre **t5** y **t0**.
 Presser la touche **[MEM]** pendant 1 seconde pour **alternar** entre **t5** et **t0**.
 Press **[MEM]** key for one second to **alternate** between **t5** and **t0**.

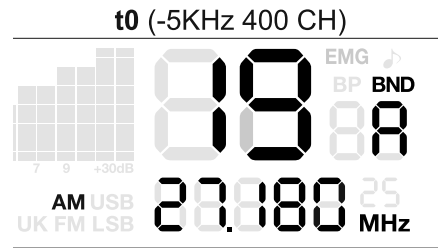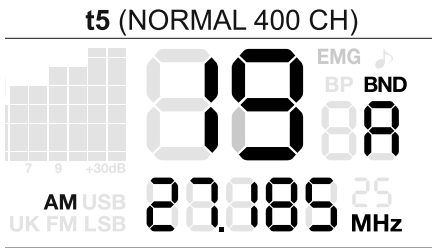

Ejemplo de la pantalla cuando se enciende el equipo con la configuración **t5** (fig.1). Después de 3 segundos (fig.2).
 Exemple d'afficheur à l'allumage du poste configuré en **t5** (fig.1). Après 3 secondes (fig.2).
 Example of the display at power on, setted on **t5** (fig.1). After 3 seconds (fig.2).



fig.1

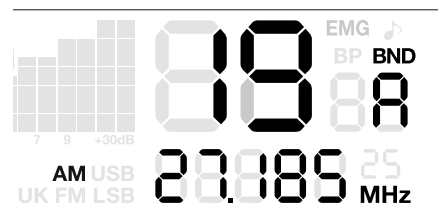


fig.2

Ejemplo de la pantalla cuando se enciende el equipo con la configuración **t0** (fig.3). Después de 3 segundos (fig.4).
 Exemple d'afficheur à l'allumage du poste configuré en **t0** (fig.3). Après 3 secondes (fig. 4).
 Example of the display at power on, setted on **t0** (fig.3). After 3 seconds (fig.4).



fig.3

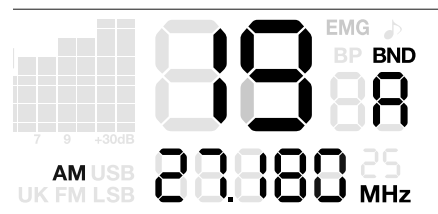


fig.4

+10KHz Configuración / Configuration

Apretar la tecla **[MIC GAIN HI/LO]** durante 1 segundo para activar (fig.5) / desactivar (fig.6) la función **+10KHz**.
 Presser la touche **[MIC GAIN HI/LO]** pendant 1 seconde pour activer (fig.5) / désactiver (fig.6) la fonction **+10KHz**.
 Press **[MIC GAIN HI/LO]** key for one second to switch on (fig.5) / off (fig.6) the **+10KHz** function.

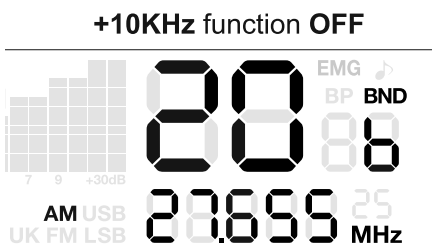


fig.5

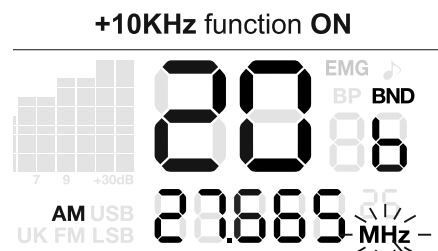


fig.6

parpadea
 clignote
 blinks

| | Band-g | Band-E | Band-C | Band-A | Band-b | Band-d | Band-F | Band-H | Band-I | Band-J |
|----|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| CH | (MHz) | (MHz) | (MHz) | (MHz) | (MHz) | (MHz) | (MHz) | (MHz) | (MHz) | (MHz) |
| 1 | 25.615 | 26.065 | 26.515 | 26.965 | 27.415 | 27.865 | 28.315 | 28.765 | 29.215 | 29.665 |
| 2 | 25.625 | 26.075 | 26.525 | 26.975 | 27.425 | 27.875 | 28.325 | 28.775 | 29.225 | 29.675 |
| 3 | 25.635 | 26.085 | 26.535 | 26.985 | 27.435 | 27.885 | 28.335 | 28.785 | 29.235 | 29.685 |
| 4 | 25.655 | 26.105 | 26.555 | 27.005 | 27.455 | 27.905 | 28.355 | 28.805 | 29.255 | 29.705 |
| 5 | 25.665 | 26.115 | 26.565 | 27.015 | 27.465 | 27.915 | 28.365 | 28.815 | 29.265 | 29.715 |
| 6 | 25.675 | 26.125 | 26.575 | 27.025 | 27.475 | 27.925 | 28.375 | 28.825 | 29.275 | 29.725 |
| 7 | 25.685 | 26.135 | 26.585 | 27.035 | 27.485 | 27.935 | 28.385 | 28.835 | 29.285 | 29.735 |
| 8 | 25.705 | 26.155 | 26.605 | 27.055 | 27.505 | 27.955 | 28.405 | 28.855 | 29.305 | 29.755 |
| 9 | 25.715 | 26.165 | 26.615 | 27.065 | 27.515 | 27.965 | 28.415 | 28.865 | 29.315 | 29.765 |
| 10 | 25.725 | 26.175 | 26.625 | 27.075 | 27.525 | 27.975 | 28.425 | 28.875 | 29.325 | 29.775 |
| 11 | 25.735 | 26.185 | 26.635 | 27.085 | 27.535 | 27.985 | 28.435 | 28.885 | 29.335 | 29.785 |
| 12 | 25.755 | 26.205 | 26.655 | 27.105 | 27.555 | 28.005 | 28.455 | 28.905 | 29.355 | 29.805 |
| 13 | 25.765 | 26.215 | 26.665 | 27.115 | 27.565 | 28.015 | 28.465 | 28.915 | 29.365 | 29.815 |
| 14 | 25.775 | 26.225 | 26.675 | 27.125 | 27.575 | 28.025 | 28.475 | 28.925 | 29.375 | 29.825 |
| 15 | 25.785 | 26.235 | 26.685 | 27.135 | 27.585 | 28.035 | 28.485 | 28.935 | 29.385 | 29.835 |
| 16 | 25.805 | 26.255 | 26.705 | 27.155 | 27.605 | 28.055 | 28.505 | 28.955 | 29.405 | 29.855 |
| 17 | 25.815 | 26.265 | 26.715 | 27.165 | 27.615 | 28.065 | 28.515 | 28.965 | 29.415 | 29.865 |
| 18 | 25.825 | 26.275 | 26.725 | 27.175 | 27.625 | 28.075 | 28.525 | 28.975 | 29.425 | 29.875 |
| 19 | 25.835 | 26.285 | 26.735 | 27.185 | 27.635 | 28.085 | 28.535 | 28.985 | 29.435 | 29.885 |
| 20 | 25.855 | 26.305 | 26.755 | 27.205 | 27.655 | 28.105 | 28.555 | 29.005 | 29.455 | 29.905 |
| 21 | 25.865 | 26.315 | 26.765 | 27.215 | 27.665 | 28.115 | 28.565 | 29.015 | 29.465 | 29.915 |
| 22 | 25.875 | 26.325 | 26.775 | 27.225 | 27.675 | 28.125 | 28.575 | 29.025 | 29.475 | 29.925 |
| 23 | 25.905 | 26.355 | 26.805 | 27.255 | 27.705 | 28.155 | 28.605 | 29.055 | 29.505 | 29.955 |
| 24 | 25.885 | 26.335 | 26.785 | 27.235 | 27.685 | 28.135 | 28.585 | 29.035 | 29.485 | 29.935 |
| 25 | 25.895 | 26.345 | 26.795 | 27.245 | 27.695 | 28.145 | 28.595 | 29.045 | 29.495 | 29.945 |
| 26 | 25.915 | 26.365 | 26.815 | 27.265 | 27.715 | 28.165 | 28.615 | 29.065 | 29.515 | 29.965 |
| 27 | 25.925 | 26.375 | 26.825 | 27.275 | 27.725 | 28.175 | 28.625 | 29.075 | 29.525 | 29.975 |
| 28 | 25.935 | 26.385 | 26.835 | 27.285 | 27.735 | 28.185 | 28.635 | 29.085 | 29.535 | 29.985 |
| 29 | 25.945 | 26.395 | 26.845 | 27.295 | 27.745 | 28.195 | 28.645 | 29.095 | 29.545 | 29.995 |
| 30 | 25.955 | 26.405 | 26.855 | 27.305 | 27.755 | 28.205 | 28.655 | 29.105 | 29.555 | 30.005 |
| 31 | 25.965 | 26.415 | 26.865 | 27.315 | 27.765 | 28.215 | 28.665 | 29.115 | 29.565 | 30.015 |
| 32 | 25.975 | 26.425 | 26.875 | 27.325 | 27.775 | 28.225 | 28.675 | 29.125 | 29.575 | 30.025 |
| 33 | 25.985 | 26.435 | 26.885 | 27.335 | 27.785 | 28.235 | 28.685 | 29.135 | 29.585 | 30.035 |
| 34 | 25.995 | 26.445 | 26.895 | 27.345 | 27.795 | 28.245 | 28.695 | 29.145 | 29.595 | 30.045 |
| 35 | 26.005 | 26.455 | 26.905 | 27.355 | 27.805 | 28.255 | 28.705 | 29.155 | 29.605 | 30.055 |
| 36 | 26.015 | 26.465 | 26.915 | 27.365 | 27.815 | 28.265 | 28.715 | 29.165 | 29.615 | 30.065 |
| 37 | 26.025 | 26.475 | 26.925 | 27.375 | 27.825 | 28.275 | 28.725 | 29.175 | 29.625 | 30.075 |
| 38 | 26.035 | 26.485 | 26.935 | 27.385 | 27.835 | 28.285 | 28.735 | 29.185 | 29.635 | 30.085 |
| 39 | 26.045 | 26.495 | 26.945 | 27.395 | 27.845 | 28.295 | 28.745 | 29.195 | 29.645 | 30.095 |
| 40 | 26.055 | 26.505 | 26.955 | 27.405 | 27.855 | 28.305 | 28.755 | 29.205 | 29.655 | 30.105 |